

DEU Nivellierspachtel

Anwendung: PROBAU Nivellierspachtel ist eine selbstverlaufende Ausgleichsmasse, die Unebenheiten im Untergrund (Estrich, Beton) planen ausgleicht. Die ausgehärzte Ausgleichsmasse kann mit Fliesen, dünnen Natursteinen sowie Bodenplatten, Parkett, Teppich- und Kunststoffböden belegt werden. Max. 10 mm Schichtdicke. Innen und außen verarbeitbar.

Untergrund: Der Untergrund muss fest, trogfähig und staubfrei sein. Schmutz, Öl, Fett und lose Teile sowie alle Anstriche entfernen. Untergründe vorarbeiten mit PROBAU Haftemulsion. In die noch matthaue Grundierung wird der Nivellierspachtel eingebracht. Angrenzende Bauteile z. B. Wände mit einem flexiblen Randstreifen versiehen. Nicht auf flexiblen Untergründen.

Verarbeitung: Der Nivellierspachtel ist unter ständigen Rütteln mit ca. 6 Wasser pro 20-kg-Gebinde zu einem klopfleichten, fließfähigen Mörtel anzumischen. Dazu 2/3 Wassermenge in den Mörtelkübel vorgeben, das Material durchmischen und durchrütteln. Nivellierspachtel ca. 5 Minuten rütteln lassen und nochmals kurz durchmischen. Die Ausgleichsmasse auf den Boden gießen und mit einem Gummivibrator gleichmäßig auf den Untergrund verteilen. Zur Verhinderung der Blasenbildung empfiehlt es sich nach Verteilen der Masse diese mit einem harten Straßensensen oder einer Stachelschweife zu entblättern. Die Gesamtauftragsdicke 10 mm darf nicht überschritten werden. Nach 3 Tagen können Fliesen und Platten verlegt werden. Die Verlegung von dampfdichten Belägen und Parkett erfolgt nach 4 Wochen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergundstemperaturen unter +5 °C. Vor zu schneller Austrocknung schützen.

Verbrauch: Pro Millimeter Auftragsdicke werden je m² Fläche ca. 1,3 kg Trockenmörtel benötigt.

Lagerung: Trocken und sachgerecht.

FRA Enduit de nivellation

Utilisation: L'enduit de nivellation PROBAU est une masse d'égalisation fluide qui aplatis les irrégularités (chaîne, béton) fois dure, la masse d'égalisation peut être recouverte de carrelage, de pierres naturelles fines, de plaques de sol, de parquet, tapis et linoleum. Max. 10 mm d'épaisseur de couche. Pour l'intérieur et l'extérieur.


Support: Le support doit être stable et étanche à l'eau et aux traces de poussière, d'huile et de graisse. Retirer toutes les parties et les couches qui peuvent être causa de pénétration. Pré-humidifier les supports avec l'émulsion adhésive PROBAU. Appliquer le mortier de nivellation dans la couche de fond encore humide. Protéger les constructions slantes, par ex. les murs avec une bande flexible. Ne pas appliquer sur des supports flexibles.

Mise en oeuvre: Mélanger l'enduit de nivellation de façon régulière à env. 6 l'eau pour 20 kg de produit jusqu'à obtention d'un mortier sans grumeaux et fluide. Rajouter 2/3 d'eau dans le sac et mélanger le reste de l'eau et mélanger. Laisser reposer le mortier de nivellation env. 5 minutes et mélanger à nouveau. Verser la masse d'égalisation sur le sol et la répartir régulièrement sur les sol à l'aide d'une raclette en plastique. Pour éviter la formation de cloques, il est recommandé de purger la masse à l'aide d'un balai ou d'un rouleau barbeille. L'épaisseur maximale de 10 mm ne doit pas être dépassée. Le carrelage et les plaques peuvent être posées après 3 jours. La pose de revêtements de parquets étagées à la vaisselle ne peut être effectuée qu'après séchage. Ne pas utiliser l'enduit de nivellation à température inférieure à +5 °C. Protéger le mortier frais du dessèchement, du gel et des intempéries.

Rendement: Il faut env. 1,3 kg de mortier par m² par mm d'épaisseur de couche.

Stockage: Au sec et conformément aux spécificités.

Schichtdicke (mm) / Epaisseur de couche (mm) / Površina (mm)	Fläche je Sack (m ²) / Surface par sac (m ²) / Površina po vreći (m ²)
2	7
4	3,4
6	2,4
8	1,8
10	1,4

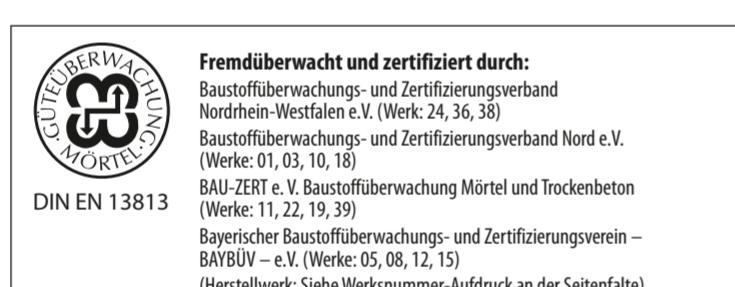

**PNSP 20
20 kg**

Hergestellt für:
BAUHAUS (Schweiz) AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp/Bern

Service-Hotline:
0049 (0)180/3 00 04 62
9 Cent/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
www.probau.eu

Der Hersteller dieses
Produktes ist zertifiziert
nach Qualitätsnorm
DIN EN ISO 9001.

Nur im BAUHAUS

Nivellierspachtel


20 kg

PROBAU®

Nivellierspachtel

PNSP 20

**Für innen und außen
Nach 24 Stunden begehbar
Auftragsdicke bis 10 mm**

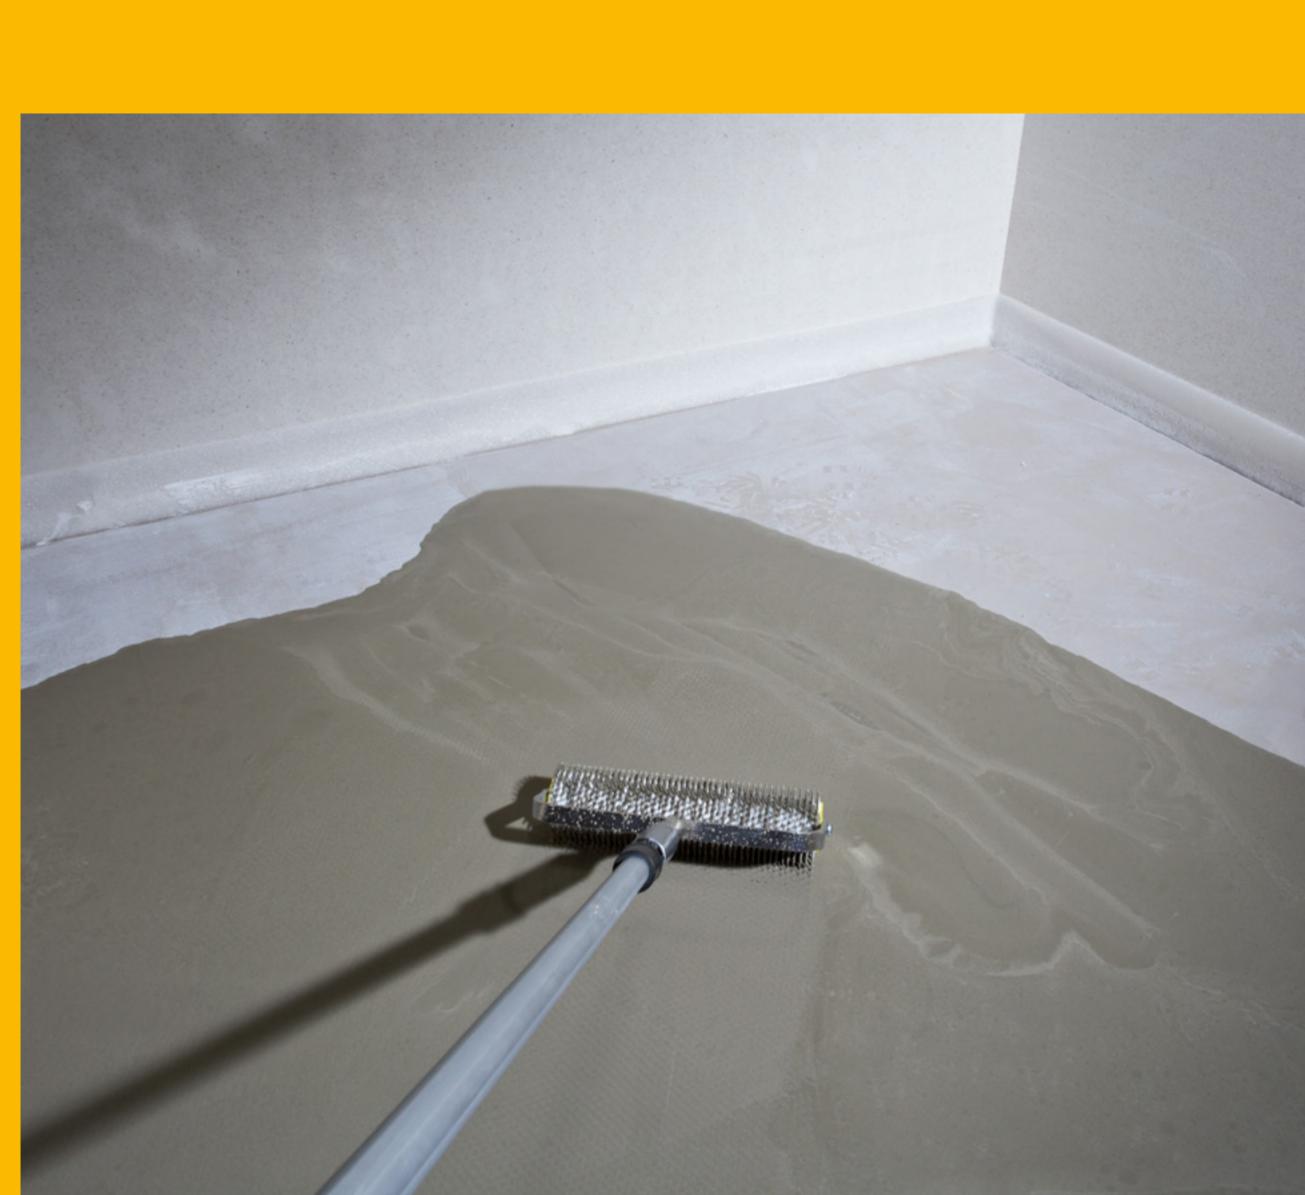

**Enduit de nivellation
Masa za niveliranje**

20 kg

Zusätzlich empfehlen wir
PROBAU Haftemulsion

