

PROBAU®

PROBAU®

PROBAU®

DEU Nivellierspachtel schnell

Anwendung: Selbstverlaufende, schnelle Kneterde, faser verstärkte Bodenausgleichsmasse für Schichtdicken von 0 - 30 mm. Für innen. Nach Aushärtung können Fliesen, Naturstein und Bodenplatten, Parkett, Teppich-, Kunststoffböden verlegt werden. Durch die Faser verstärkung gute Rissicherheit.

Umsetzung: Der Untergrund muss trocken, tragfähig und standfest sein. Schichten, Dämme, Beton und Estriche müssen vor dem Ansetzen des Nivellierspachtels abhanden gemacht und mind. 1 Tag alt sein. Angrenzende Bauteile z.B. Wände mit einem feuchten Handtuch versiehen. Nicht geprägt sind Untergründe, die flexible oder durch Frostschlag verformbar sind, wie z. B. Holz.

Verarbeitung: Der Nivellierspachtel schnell ist unter ständigen Rütteln mit ca. 5 l Wasser pro 20 kg Gelände in den Mörtelkübel vorgenommen, das Material durchmischt und anschließend das restliche Wasser dazugeben und durchrühren. Nivellierspachtel schnell ist ein 2-3 Minuten rütteln lassen und nochmals kurz durchmischen. Nicht mehr Material ansetzen als 25 Minuten. Diese muss mit Auftragsschicht und Bodenplatten und einem Gummimischer gleichmäßig auf den Untergrund verteilen. Zur Verhinderung der Basenbildung empfiehlt es sich auch einen kleinen Stein oder eine Stahlplatte zu entfüllen. Die Gesamtarbeitsfläche von 30 mm darf nicht überschritten werden. Die Verarbeitung von dampffreien Belägen und Parkett erfolgt nach Rütteln 7 Tagen. Frischen Mörtel vor zu schneller Austrocknung, Frost-Niederschlags schützen.

Verbrauch: Pro Millimeter Auftragsdicke werden je m² Fläche ca. 1,3 kg frischem Mörtel benötigt.

Lagerung: Frisch und sachgerecht.

FRA Mortier de nivellation rapide

Utilisation : Masse d'égalisation fluide à prise rapide et riche en filaments pour des épaisseurs de couche de 0 - 30 mm. Pour l'intérieur. Une fois durcie, la masse d'égalisation peut être recouverte de carrelage, de pierres naturelles fines, de plaques de sol, de parquet, tapis et linoléum. Plus de sécurité contre les fissures grâce à la fibre.

Support : Le support doit être solide, stable et propre. Enlever toute trace de poussière, d'huile, de graisse ainsi que les parties séparées et les traces de peinture. Traiter les supports de béton et châssis avec l'émulsion de nettoyage et dégraissant. Les supports doivent être débarrassés de tout ciment et de tout autre matériau et être lavés avec de l'eau et du savon. Nettoyer les supports de bois avec un chiffon humide. Protéger les constructions aériennes, par ex. avec une bande flexible. Vérifier si les supports sont propres et s'ils ne sont pas endommagés ou cassés.

Mise en œuvre : Mélanger l'enduit de nivellation rapide de façon régulière à env. 5 l d'eau pour 20 kg de produit jusqu'à obtention d'un monter sans égouttement et fluide. Rajouter 2/3 d'eau dans le seuil à l'égouttement et mélanger à nouveau. Ne pas préparer plus de mortier qu'il ne peut en être appliquée en 2-3 minutes. Verser la masse d'égalisation sur le sol et la répartir régulièrement sur les sols à l'aide d'une cuillère en plastique. Pour éviter la formation de cloques, il est recommandé de poser la masse à l'aide d'un sac ou d'un sac en plastique. La température de l'air et du support inférieure à +5 °C ou supérieure à +30 °C. Carrelages et plaques peuvent être posés après une journée. La pose de revêtements et parquets éánchez à la vapeur peut être effectuée après 7 jours. Protéger le mortier frais du dessèchement, du gel et des intempéries.

Rendement : Il faut env. 1,3 kg de mortier par m² par mm d'épaisseur de couche.

Stockage : Au sec et conformément aux spécifications.

Schichtdicke (mm) / Epaisseur de couche (mm)	Fläche je Sack (m ²) / Surface par sac (m ²)	Povrsina po vreću (mm)
3	5	
5	3	
10	1,5	
15	1	
30	0,5	

	DIN EN 13813	Fremdüberwacht und zertifiziert durch: Baufußüberwachungs- und Zertifizierungsverband Nord-Rhein-Westfalen e.V. (Werk: 24, 36, 38) Baufußüberwachungs- und Zertifizierungsverband Nord e.V. BAU-ZERT n. V. Baufußüberwachung Mörtel und Trockenbeton (Werke 11, 22, 19, 39) Bayerischer Baufußüberwachungs- und Zertifizierungsverein – BAYBÜV – e.V. (Werke 05, 08, 12, 15) (Herstellerwerk: Siehe Werksnummer-Aufdruck an der Seitenfalte)
--	---------------------	--



Gilt nur für Österreich

**PNSP S20
20 kg**

Hergestellt für:
BAUHAUS (Schweiz) AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp/Bern

Service-Hotline:
0049 (0)180/30 00 04 62
9 Cent/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
www.probau.eu

Der Hersteller dieses Produktes ist zertifiziert nach Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001.




Nur im BAUHAUS®

Nivellierspachtel schnell

Nivellierspachtel schnell

PNSP S20

**Für innen
Nach 3 Stunden begehbar
Auftragsdicke bis 30 mm**

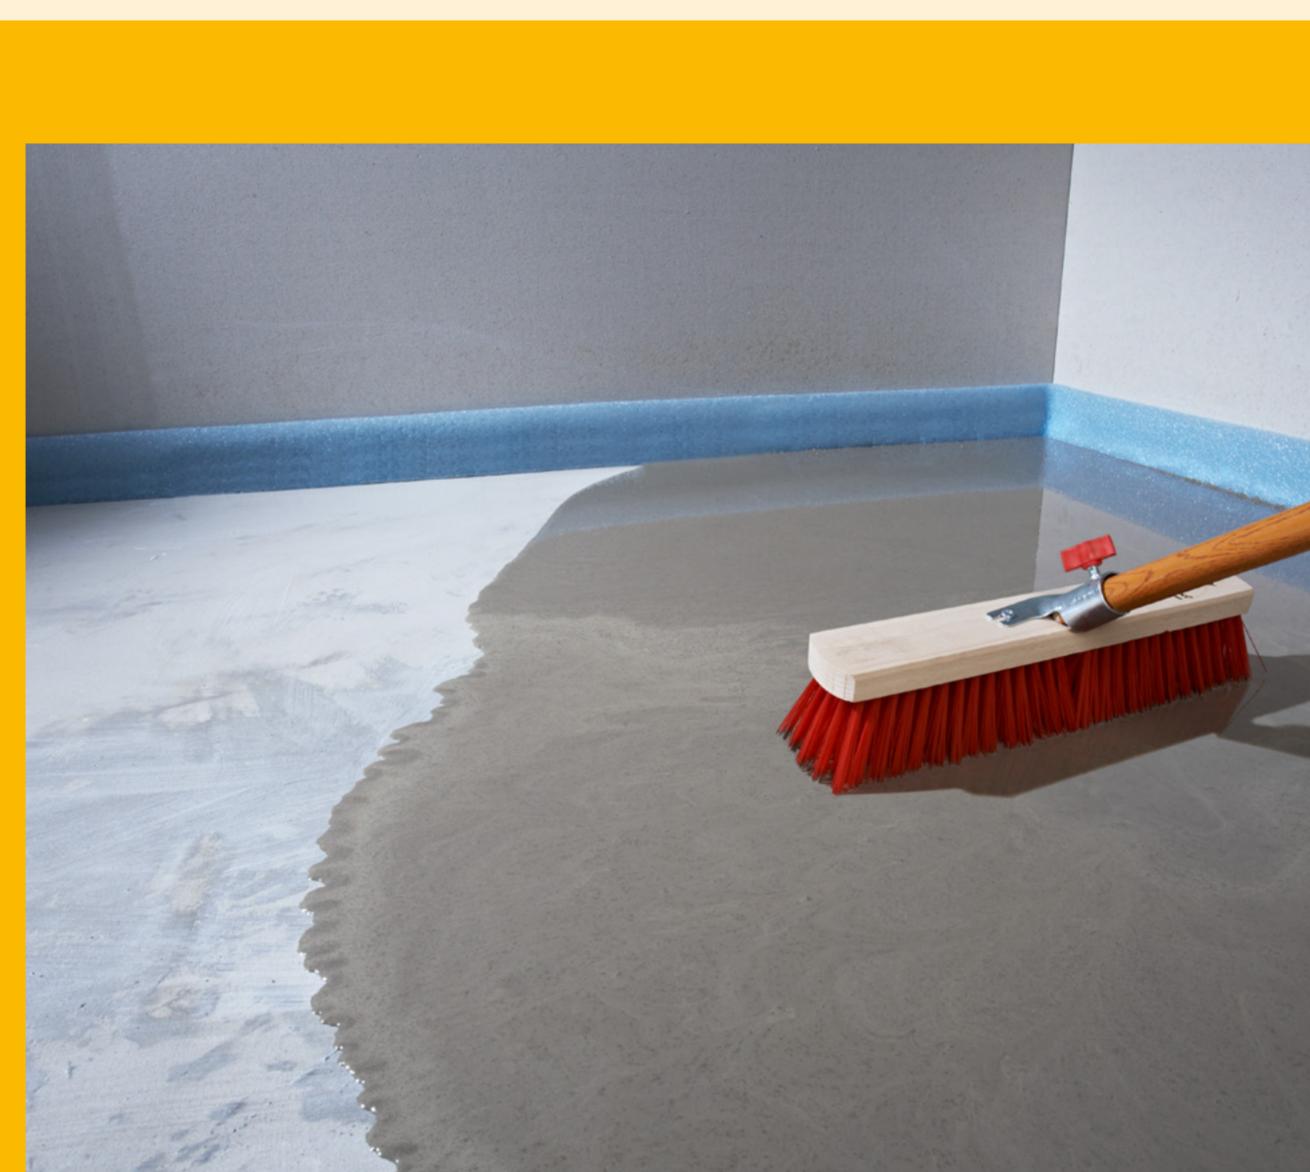

**Mortier de nivellation rapide
Masa za niveliranje – brzo stvrđnjavajuća**

20 kg

Zusätzlich empfehlen wir
PROBAU Haftemulsion

